

Platforma sterowników Facility Explorer

FX14


Sterownik programowalny

FX14 to programowalny sterownik z rodziny produktów Facility Explorer. Sterownik ten jest zaprojektowany specjalnie do aplikacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) i chłodzenia. Sterownik ma 29 fizycznych wejść i wyjść i obsługuje szeroki wachlarz czujników temperatury i urządzeń. Parametry w aplikacji sterowania mogą być wyświetlane i modyfikowane na opcjonalnych wyświetlaczach LCD. Sterownik FX14 wyposażony jest w atrakcyjny wyświetlacz LCD, z zestawem graficznych ikon stanu wykorzystywanych w najczęściej spotykanych aplikacjach HVAC/R i/lub może być wyposażony w zdalny wyświetlacz LCD (MUI). Sterownik programowalny FX14 może być wyposażony w opcjonalne karty komunikacji umożliwiające włączenie w system automatyki budynku kompatybilny z N2 Open, LonWorks®, lub BACnet. FX14 ma możliwość informowania o zdarzeniach poprzez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Sterownik FX14 jest w pełni programowalny z użyciem pakietu oprogramowania FX Tools dla szerokiego zakresu budynkowych aplikacji HVACR. FX14 wyposażony jest również w zegar czasu rzeczywistego do obsługi harmonogramów uruchamiania i wyłączania urządzeń oraz sekwencji sterowania opartych na czasie rzeczywistym.

Właściwości

- Wymienne karty komunikacji sieciowej
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
- Usługi komunikacji zdalnej (SMS)
- Swobodnie programowalny z użyciem pakietu oprogramowania FX Tools
- Konfigurowalne programowo wejścia analogowe
- Wbudowany lub zewnętrzny wyświetlacz LCD

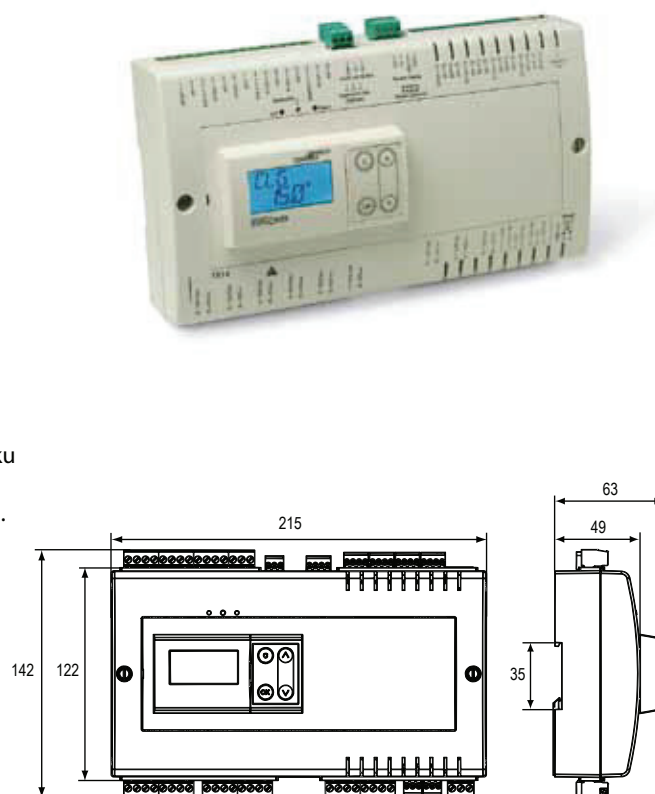

Wymiary w mm

Kody zamówień	Opis
LP-FX14D10-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - bez karty komunikacji
LP-FX14D11-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta N2 Open
LP-FX14D12-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta LonWorks®
LP-FX14D13-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta RS232C
LP-FX14D14-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta komunikacji BACnet®
LP-FX14D60-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - wbudowany wyświetlacz LCD, bez karty komunikacji
LP-FX14D61-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta N2 Open i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D62-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta LonWorks® i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D63-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta RS232C i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D64-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (5 przekaźników + 4 triaki) - karta BACnet® i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D20-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - bez karty komunikacji
LP-FX14D21-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta N2 Open
LP-FX14D22-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta LonWorks®
LP-FX14D23-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta RS232C
LP-FX14D24-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta BACnet®
LP-FX14D70-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - wbudowany wyświetlacz LC, bez karty
LP-FX14D71-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta N2 Open i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D72-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta LonWorks® i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D73-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta RS232C i wbudowany wyświetlacz LCD
LP-FX14D74-000C	6 AI, 12 BI, 2 AO (0-10 V lub PWM), 9 BO (9 przekaźników) - karta BACnet® i wbudowany wyświetlacz LCD