

Siłowniki liniowe do zaworów strefowych

VA-707x

Sterowanie WŁ./WYŁ.



Siłowniki serii VA-707x do zaworów strefowych zapewniają sterowanie typu WŁ./WYŁ. oraz DAT w zastosowaniach HVAC.


Kompaktowa budowa tych siłowników sprawia, że nadają się one do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, jak np. klimakonwektory.

Siłowniki VA-707x są przeznaczone do montażu na wszystkich zaworach strefowych Johnson Controls: VG6000, V5000, VG4000 i VG5000 (zob. stosowne informacje).

Co więcej, dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania siłowniki serii VA-707x nadają się do niemal wszystkich zaworów strefowych występujących na rynku.

Właściwości

- Modele 24 VAC/DC i 230 VAC
- Sterowanie WŁ./WYŁ. lub DAT
- wersja NC (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wycyfowywany)
- wersja NO (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany)
- Rozwiązanie łatwe w montażu (łatwe do zainstalowania, bez konieczności pomocy specjalisty)
- Kabel montowany fabrycznie 2 m

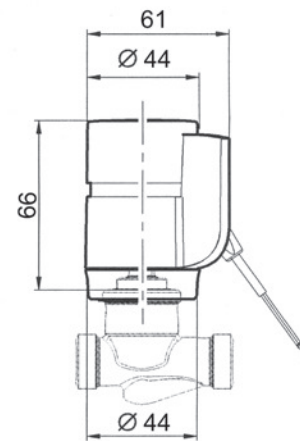

Wymiary w mm

Kody zamówień	Napięcie zasilania	Typ sterowania	Siła	Skok	Ustawienie fabryczne	Gwint montażowy	Klasa ochrony	Opakowanie	Pobór mocy	
									Praca ciągła	Rozruch
VA-7071-21	24 VAC/VDC	WŁ./WYŁ. lub DAT	125 N	4.5 mm	Normalnie zamknięty (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wycyfowywany) długość kabla 2 m	M28x1.5	IP 54	Pakowany pojedynczo w pudełko kartonowe	3 W	6 W (230 mA) maks.
VA-7078-21						M30x1.5				
VA-7071-23	M28x1.5									
VA-7078-23	M30x1.5									
VA-7071-01D	24 VAC/VDC				Normalnie zamknięty (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wycyfowywany) Kabel nie jest dołączany. Należy go zamówić osobno	M28x1.5		Paczka hurtowa 50 szt	2.5 W	36 W (150 mA) maks.
VA-7078-01D						M30x1.5				
VA-7071-03D	M28x1.5									
VA-7078-03D	M30x1.5									
VA-7070-21	24 VAC/VDC				Normalnie otwarty (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany) długość kabla 2 m	M28x1.5		Pakowany pojedynczo w pudełko kartonowe	3 W	6 W (230 mA) maks.
VA-7077-21						M30x1.5				
VA-7070-23	M28x1.5									
VA-7077-23	M30x1.5									
VA-7070-01D	24 VAC/VDC	Normalnie otwarty (przy zasilaniu trzpień siłownika jest wysuwany) Kabel nie jest dołączany. Należy go zamówić osobno	M28x1.5	Paczka hurtowa 50 szt.	2.5 W	36 W (150 mA) maks.				
VA-7077-01D			M30x1.5							
VA-7070-03D	M28x1.5									
VA-7077-03D	M30x1.5									