

Siłowniki liniowe do zaworów instalacji


VA-7310

Sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne

Siłowniki serii VA-7310 realizują sterowanie trzypunktowe lub proporcjonalne i mogą być montowane na zaworach regulacyjnych VG7000 i (VG7xxxxS).

Właściwości

- Napięcie zasilania 24 VAC
- Sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne
- Ręczne przesterowanie za pomocą standardowego klucza imbusowego 5 mm
- Konfigurowalny do pracy wprost i odwrotnej

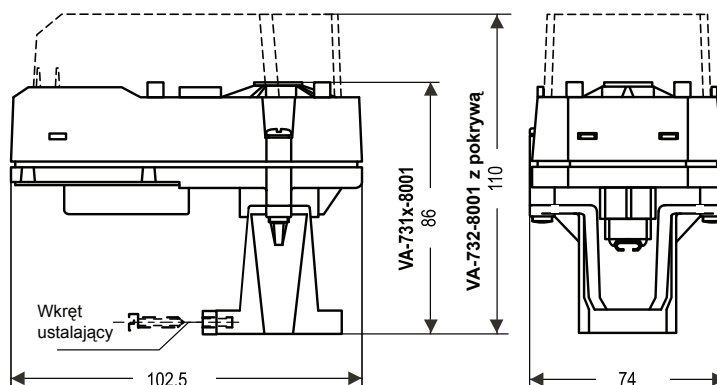

Wymiary w mm

Kody zamówień	Napięcie zasilania (50Hz)	Typ sterowania	Siła	Skok	Czas przejścia	Klasa ochrony	Pobór mocy
VA-7310-8001	24 VAC	Trzypunktowe	150 N ±20%	8 mm (max. 10 mm)	60 sec	IP 40	2 VA
VA-7312-8001		Proporcjonalne					