

F61


Sygnalizator przepływu cieczy

Sygnalizatory przepływu cieczy F61 mogą być stosowane w przewodach cieczowych transportujących wodę, wodę morską, wodę basenów pływackich, glikol etylenowy lub inne ciecze, nieszkodliwe dla podanych materiałów.

Sygnalizatory te wyposażone są w styki SPDT i mogą być wykorzystywane do załączania jednego urządzenia i dezaktywacji innego gdy przepływ cieczy przekracza nastawione natężenia przepływu lub spada poniżej ich wartości. Dostępne są modele wstawiane do rury i z korpusem typu T stosowane przy niskich przepływach.

Wersje o klasie ochrony IP 43 mogą być stosowane w przypadku cieczy o temperaturach wyższych od temperatury punktu rosy (odnośnie do stosowania w innych środowiskach zobacz Biuletyn danych produktu).

Typowe zastosowania to wyłączanie sprężarki w układach chłodziarek cieczowych, potwierdzanie przepływu w nagrzewnicach elektrycznych i generowanie sygnału lub alarmu gdy następuje wyłączenie pompy w układach chłodzenia skraplacza.

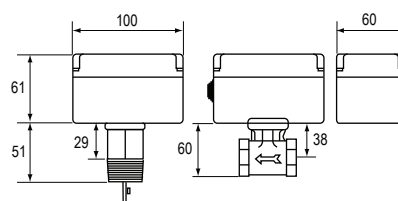

Wymiary w mm

Właściwości

- Dostępne są typy z korpusem typu T i wkręcane w rurach
- Poliwęglanowa obudowa IP 43
- Obudowa IP 67
- Materiał – stal nierdzewna
- Łatwo dostępna śruba regulacji zakresu

IP43

Kody zamówień	Zakres	Przyłącze		Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe
F61SB-9100	0,15 dm ³ /s - 46 dm ³ /s	R1" DIN2999	(ISO R7)	Styki SPDT, 15(8) A 230 V~	3 łopatki 1", 2", 3" stal nierdzewna AISI 301
F61SD-9150	0,04 dm ³ /s - 0,07 dm ³ /s	½ -14 NPTF	Korpus typu T		---
F61SD-9175		¾ -14 NPTF			

IP67

Kody zamówień	Zakres	Przyłącze		Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe
F61TB-9100	0,15 dm ³ /s - 46 dm ³ /s	R1" DIN2999	(ISO R7)	Styki SPDT, 15(8) A 220 V~	4 łopatki 1", 2", 3" i 6" stal nierdzewna AISI 301
F61TB-9200		R1" DIN2999	(ISO R7)		Korpus, mieszek, trzpień ze stali nierdzewnej, 3 łopatki 1", 2", 3" stal nierdz. AISI 304
F61TD-9150	0,04 dm ³ /s - 0,07 dm ³ /s	½ -14 NPTF	Korpus typu T		---

Akcesoria dla sygnalizatorów przepływu

Kody zamówień	Opis
PLT69-11R	F61 – łopatka 6" stal nierdzewna AISI 301
KIT21A602	F61 - 4 łopatki 1", 2", 3" i 6" stal nierdzewna AISI 301